NOTA GENERALE: I PAVIMENTI DELLE SOFFITTE E DEI SOTTOTETTI SONO IN GENERE NON CALPESTABILI. SONO NECESSARIE OPERE PROVVISIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELLE PERSONE E DEI BENI.

LEGENDA

- TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO WATER MIST, DIAMETRO Ø38mm
- TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO WATER MIST, DIAMETRO Ø25mm O Ø30mm
- TUBAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO WATER MIST, DIAMETRO MIN Ø20mm (MAX 2 TESTINE) O Ø25mm
- TUBO ASCENDENTE
- TUBO DISCENDENTE
- COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 60
- COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 120
- SIRENA DI ALLARME INCENDIO
- ATTRAVERSAMENTI STRUTTURALI (A PARETE O A SOLAIO), SONO INDICATIVI E DA VERIFICARE SINGOLARMENTE SUL POSTO
- TESTINE PORTATA 4,5 l/min, SPAZIATURA MASSIMA 3,0 m
- TESTINE PORTATA 7,5 l/min, SPAZIATURA MASSIMA 3,5 m
- TESTINE PORTATA 12,5 l/min, SPAZIATURA MASSIMA 4,0 m

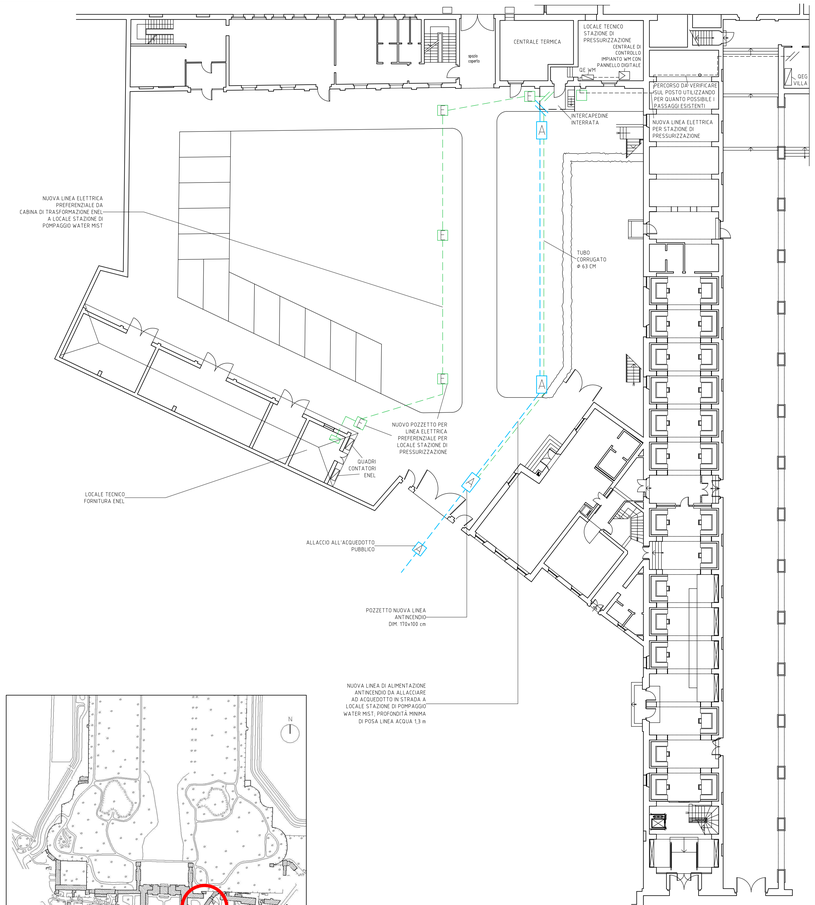

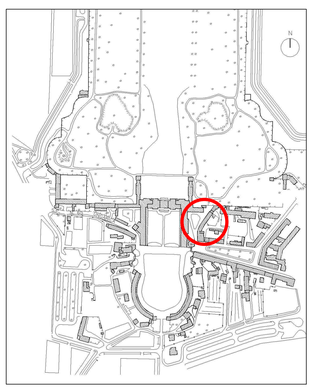

PLANIMETRIA CON NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO DA ACQUEDOTTO E NUOVA LINEA ELETTRICA PREFERENZIALE

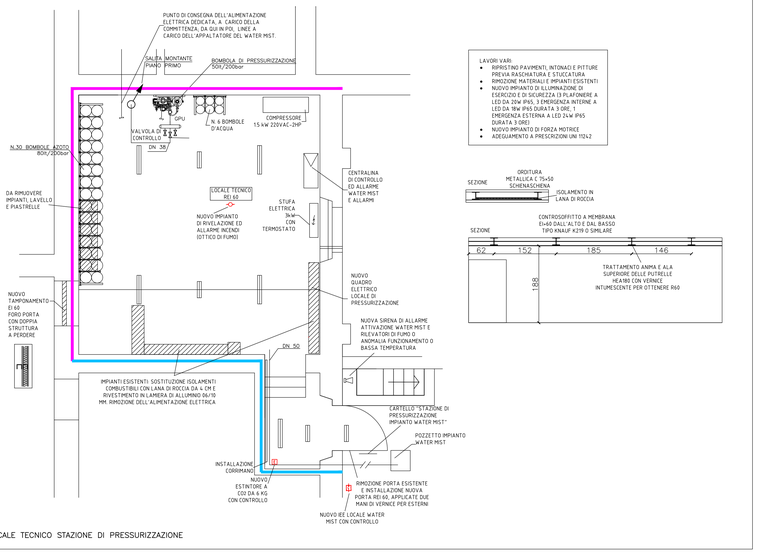

LOCALE TECNICO STAZIONE DI PRESSURIZZAZIONE

LAVORI VARI

- RIPRISTINO PAVIMENTI, INTONACI E PITTURE PREVIA RASCHIATURA E STUCCATURA
- RIMOZIONE MATERIALE E IMPIANTI ESISTENTI
- NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI ESERCIZIO E DI SICUREZZA (3 PLAFONIERE A LED DA 20W IP65, 3 EMERGENZA INTERNE A LED DA 18W IP65 DURATA 3 ORE, 1 EMERGENZA ESTERNA A LED 24W IP65 DURATA 3 ORE)
- NUOVO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE
- ADEGUAMENTO A PRESCRIZIONI UNI 11242

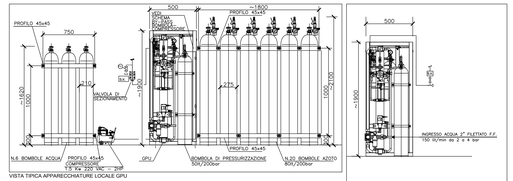

VISTA TIPICA APPARECCHIATURE LOCALE GPU

PARTICOLARE TIPICO GPU



SCHEMA TIPICO DI INSTALLAZIONE VALVOLA SEZIONATRICE

SCHEMA TIPICO BY-PASS BOMBOLA-COMPRESSORE

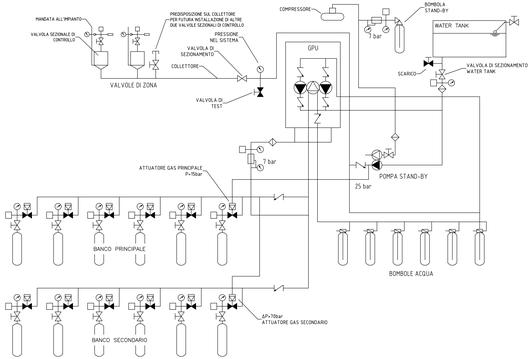

SCHEMA DI IMPIANTO CON PRESSURIZZAZIONE A GAS (GPU). VEDI NFPA 750.

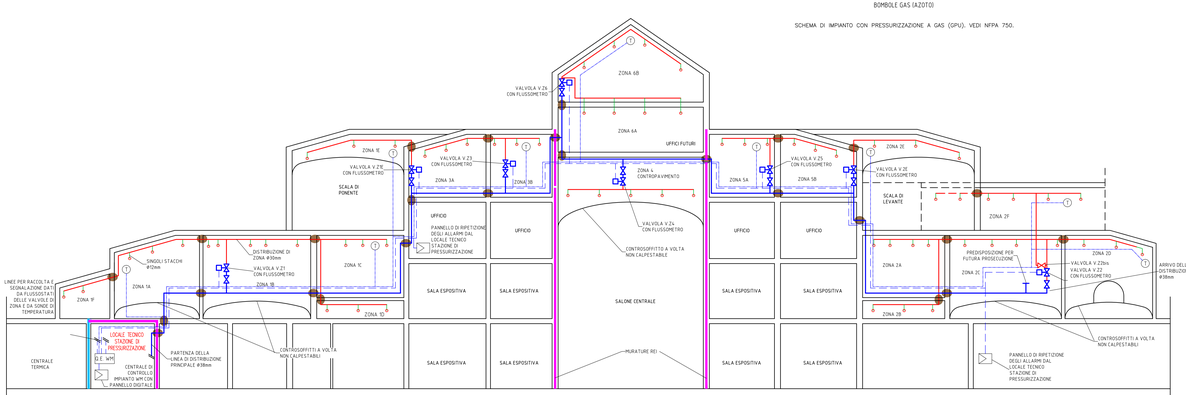

SCHEMA DELL'IMPIANTO VISTO IN SEZIONE

	Agg:	Visto:
	Agg:	Visto:
	Agg:	Visto:
09/10/2017	Agg: Revisione per progetto esecutivo appalto	

Committente:
ERPAC - VILLA MANIN
Piazza dei Dogi – PASSARIANO (UD)

Oggetto:
IMPIANTO ANTINCENDIO WATER MIST
CORPO CENTRALE DELLA VILLA

PIANTA GENERALE – PIANTA LOCALE PRESSURIZZAZIONE – SEZIONE – DETTAGLI IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE

Tav. n. 3
Scala: varie
Data: Ottobre 2017
File:
Disegni:

STUDIO TECNICO BARRO
ingegneria integrata
ing. Roberto Barro – per. ind. Carlo Barro
Udine – Via Marsala, 180/11 – Tel. 0432 521870 – Fax 0432 521891

A TERMINI DI LEGGE LO STUDIO E' PROPRIETARIO DI QUESTO DISEGNO E NE VIETA LE RIPRODUZIONI ANCHE PARZIALI SE NON AUTORIZZATE